

MDV NEXT R32

4-irányú automatikus légáram

Ionizátor

Wi-Fi előkészítés (opcionális)

SEER 7.0 / SCOP 4.1

Follow me

Típus	Beltéri Kültéri	Névleges teljesítmény [kW]	Energiaosztály SEER (hűtés) SCOP (fűtés)	Javasolt fogy. ár nettó Ft bruttó Ft
NTA1-026B-SP	NTA-026B-IU	2,6	7,0 (A++)	180 000
	NTI-026B-OU		4,0 (A+)	228 600
NTA1-035B-SP	NTA-035B-IU	3,5	7,0 (A++)	189 000
	NTI-035B-OU		4,1 (A+)	240 030
NTA1-053B-SP	NTA-053B-IU	5,3	7,0 (A++)	285 000
	NTI-053B-OU		4,0 (A+)	361 950
NTA1-071B-SP	NTA-071B-IU	7,1	6,5 (A++)	389 000
	NTI-071B-OU		4,0 (A+)	494 030



NTA1-026B-SP - NTA1-071B-SP

MDV - Kiegészítők

Megnevezés	Típus	Leírás	Javasolt fogy. ár nettó Ft bruttó Ft
Wi-fi modul MDV NEXT beltérihez	SK105	Opcionális	8 000
		USB csatlakozós Wi-fi modul MDV NEXT-hez	10 160
Fali vezetékes távírányító MDV beltérihez	KJR-29B/BK-E	Opcionális fali (vezetékes)	29 000
		Távírányító MDV készülékhez	36 830




SK105 wifi modul



KJR-29B/BK-E

Multi kültéri R32

Típus	Névleges teljesítmény [kW]	Beltérik max száma	Táp-feszültség	Javasolt fogy. ár nettó Ft bruttó Ft
RM2C-053B-OU	5,3	2	230V - 1 fázis	293 000 372 110
RM3C-079B-OU	7,9	3	230V - 1 fázis	418 000 530 860
RM4C-108B-OU	10,8	4	230V - 1 fázis	521 000 661 670

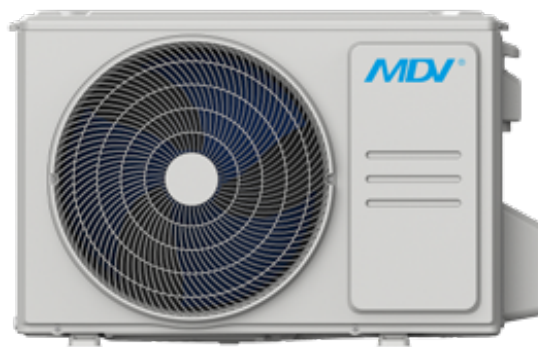


RM2C-053B-OU - RM4C-108B-OU

Oldalfali multi beltéri R32

Wi-Fi előkészítés (opcionális)

Típus	Névleges teljesítmény [kW]	Jellemző	Javasolt fogy. ár nettó Ft bruttó Ft
NTA-026B-IU	2,6	4-irányú légáram ionizátor	63 000 80 010
NTA-035B-IU	3,5	4-irányú légáram ionizátor	67 000 85 090
NTA-053B-IU	5,3	4-irányú légáram ionizátor	99 000 125 730
NTA-071B-IU	7,1	4-irányú légáram ionizátor	133 000 168 910

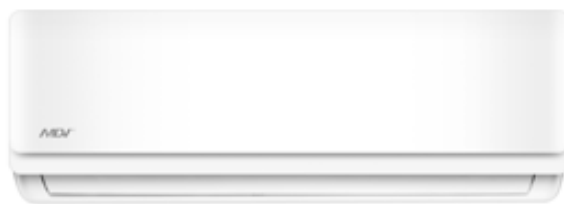

NTA-026B-IU - NTA-071B-IU

Xtreme Save R32

- Wi-Fi vezérlés
- 4-irányú automatikus légáram
- Cseptálcá- és karter fűtés
- ECO mód

Típus	Beltéri Kültéri	Névleges teljesítmény [kW]	Energiaosztály SEER (hűtés) SCOP (fűtés)	Javasolt fogy. ár nettó Ft bruttó Ft
MG2X-09-SP Wi-Fi modul cseptálcá fűtéssel	MSAGAU-09HRFNX	2,6	7,4 (A++)	210 000
	MOX102-09HFN8		4,1 (A+)	266 700
MG2X-12-SP Wi-Fi modul cseptálcá fűtéssel	MSAGBU-12HRFNX	3,5	7,0 (A++)	222 000
	MOX102-12HFN8		4,2 (A+)	281 940
MG2X-18-SP Wi-Fi modul cseptálcá fűtéssel	MSAGCU-18HRFNX	5,3	7,0 (A++)	342 000
	MOX301-18HFN8		4,0 (A+)	434 340
MG2X-24-SP Wi-Fi modul cseptálcá fűtéssel	MSAGDU-24HRFN8	7,1	6,4 (A++)	450 000
	MOX401-24HFN8		4,0 (A+)	571 500



MG2X-09-SP - MG2X-24-SP

Xtreme Save Pro R32

- Wi-Fi vezérlés
- 4-irányú automatikus légáram
- UV fertőtlenítő
- Cseptálcá és karter fűtés
- ECO mód
- 20 °C, A+++/A++

Típus	Beltéri Kültéri	Névleges teljesítmény [kW]	Energiaosztály SEER (hűtés) SCOP (fűtés)	Javasolt fogy. ár nettó Ft bruttó Ft
MGP2X-09-SP Wi-Fi modul Cseptálcá fűtéssel UV	MSAGBU-09HRFN8	2,6	8,8 (A+++)	249 000
	MOX230-09HFN8		4,6 (A++)	316 230
MGP2X-12-SP Wi-Fi modul Cseptálcá fűtéssel UV	MSAGBU-12HRFN8	3,5	8,5 (A+++)	258 000
	MOX230-12HFN8		4,6 (A++)	327 660



MGP2X-09-SP - MGP2X-12-SP

All Easy Pro R32

- Wi-Fi vezérlés
- 4-irányú légáram
- Egyszerű telepítés és karbantartás
- Cseptálcá és karter fűtés
- A+++/A++
- Intelligens szem

Modellkód	Beltéri Kültéri	Névleges teljesítmény [kW]	Energiaosztály SEER (hűtés) SCOP (fűtés)	Javasolt fogy. ár nettó Ft bruttó Ft
MEX-09-SP Wi-Fi modul cseptálcá fűtéssel	MSEPBU-09HRFN8	2,6	8,6 (A+++)	267 000
	MOX330-09HFN8		4,6 (A++)	339 090
MEX-12-SP Wi-Fi modul cseptálcá fűtéssel	MSEPBU-12HRFN8	3,5	8,5 (A+++)	282 000
	MOX330-12HFN8		4,6 (A++)	358 140
MEX-18-SP Wi-Fi modul cseptálcá fűtéssel	MSEPCU-18HRFN8	5,3	8,5 (A+++)	368 000
	MOX430-18HFN8		4,3 (A+)	467 360
MEX-24-SP Wi-Fi modul cseptálcá fűtéssel	MSEPDU-24HRFN8	7,1	8,5 (A+++)	476 000
	MOX430-24HFN8		4,2 (A+)	604 520



MEX-09-SP - MEX-24-SP

Cseptálcá fűtés Wi-Fi modul

Breezeless+ R32

- Wi-Fi vezérlés
- 4-irányú légáram
- Breezeless funkció
- Exkluzív design
- Csepptálca és karter fűtés
- A+++/A++, csendes működés

Modellkód	Beltéri Kültéri	Névleges teljesítmény [kW]	Energiaosztály SEER (hűtés) SCOP (fűtés)	Javasolt fogy. ár nettó Ft bruttó Ft
MSF3-09-SP Wi-Fi modulal csepptálca fűtéssel	MSFAAU-09HRFN8 MOX230-09HFN8-BR	2,6	8,5 (A+++) 4,6 (A++)	306 000 388 620
MSF3-12-SP Wi-Fi modulal csepptálca fűtéssel	MSFAAU-12HRFN8 MOX230-12HFN8-BR	3,5	8,5 (A+++) 4,6 (A++)	323 000 410 210



MSF3-09-SP - MSF3-12-SP

Oasis Plus R32

- Wi-Fi vezérlés
- Multi funkciós vezérlőpanel
- Szerverhűtés
- Csepptálca fűtés
- A+++/A+++

Modellkód	Beltéri Kültéri	Névleges teljesítmény [kW]	Energiaosztály SEER (hűtés) SCOP (fűtés)	Javasolt fogy. ár nettó Ft bruttó Ft
MOP3-09-SP Wi-Fi modulal Csepptálca fűtéssel	MSOPBU-09HRFN8 MOX330-09HFN8-OP	2,6	9,3 (A+++) 5,3 (A+++)	356 000 452 120
MOP3-12-SP Wi-Fi modulal Csepptálca fűtéssel	MSOPBU-12HRFN8 MOX330-12HFN8-OP	3,5	9,2 (A+++) 5,3 (A+++)	366 000 464 820



MOP3-09-SP - MOP3-12-SP

GAIA R32

- Wi-Fi vezérlés
- UV fertőtlenítés
- HEPA szűrő
- Csepptálca fűtés
- A+++/A++
- Friss levegőbefűvés

Modellkód	Beltéri Kültéri	Névleges teljesítmény [kW]	Energiaosztály SEER (hűtés) SCOP (fűtés)	Javasolt fogy. ár nettó Ft bruttó Ft
MGA-09-SP Wi-Fi modulal Csepptálca fűtéssel	GAIA-09HRFN8-I GAIA-09HRFN8-O	2,6	9,2 (A+++) 4,6 (A++)	384 000 487 680
MGA-12-SP Wi-Fi modulal Csepptálca fűtéssel	GAIA-12HRFN8-I GAIA-12HRFN8-O	3,5	8,5 (A+++) 4,6 (A++)	393 000 499 110



MGA-09-SP - MGA-12-SP

Monosplit kiegészítők

Megnevezés	Modellkód	Leírás	Javasolt fogy. ár nettó Ft bruttó Ft
Wifi modul	SK105	Opcionális USB csatlakozós	8 000
		Wi-Fi modul	10 160
Fali vezetékes távirányító	KJR-29B/BK-E	Opcionális fali (vezetékes)	29 000
		Távirányító	36 830
Kiegészítő multifunkciós panel (Multi Function Board) Külső indítójel, közösített hibajel vagy központi vezérlési lehetőség kialakításához	MFB01	Xtreme Save 9k/12k/18k	24 000
		Xtreme Save Pro 9k/12k	30 480
	MFB02	Xtreme Save 24k	24 000
			30 480
MFB03	All Easy Pro 9k/12k/18k/24k	27 000 34 290	
HEPA szűrő	Hepa szűrő GAIA készülékekhez	oldalfali beltéri egységekhez	6 000
		(a gép tartalmazza, intenzív használat mellett évente ajánlott a cseréje)	7 620



KJR-29B/BK-E



SK105 wifi modul

Multisplit kültéri egységek R32

Modellkód	Névleges teljesítmény [kW]	Beltéri max száma	Tápfeszültség/jellemző	Javasolt fogy. ár nettó Ft bruttó Ft
M20H-14HFN8-Q	4,1	2	230V - 1 fázis cseptálcafűtés	289 000 367 030
M20E-18HFN8-Q	5,2	2	230V - 1 fázis cseptálcafűtés	332 000 421 640
M30G-21HFN8-Q	6,3	3	230V - 1 fázis cseptálcafűtés	372 000 472 440
M30A-27HFN8-Q	7,9	3	230V - 1 fázis cseptálcafűtés	470 000 596 900
M40E-28HFN8-Q(HB)	8,2	4	230V - 1 fázis cseptálcafűtés	510 000 647 700
M40-36FN8-Q(HB)	10,6	4	230V - 1 fázis cseptálcafűtés	584 000 741 680
M50E-42HFN8-Q	12,3	5	230V - 1 fázis cseptálcafűtés	715 000 908 050



M20H-14HFN8-Q - M50E-42HFN8-Q

Multi kültéri kompatibilitás

Fantázia név	XTREME Save	XTREME Save Pro	ALL EASY PRO
Teljesítmény tartomány	(2,6-7,1 kW)	(2,6-3,5 kW)	(2,6-7,1 kW)
M20H-14HFN8-Q 4,1 kW	●	●	●
M20E-18HFN8-Q 5,3 kW	●	●	●
M30G-21HFN8-Q 6,3 kW	●	●	●
M30A-27HFN8-Q 7,9 kW	●	●	●
M40E-28HFN8-Q(HB) 8,3 kW	●	●	●
M40-36FN8-Q(HB) 10,6 kW	●	●	●
M50E-42HFN8-Q 12,4 kW	●	●	●

Xtreme Save multi beltéri R32

- Wi-Fi vezérlés
- 4-irányú automatikus légáram

Modellkód	Névleges teljesítmény [kW]	Javasolt fogy. ár nettó Ft bruttó Ft
MSAGAU-09HRFNX	2,6	69 000 87 630
MSAGBU-12HRFNX	3,5	77 000 97 790
MSAGCU-18HRFNX	5,3	107 000 135 890
MSAGDU-24HRFN8	7,1	125 000 158 750



MSAGAU-09HRFNX - MSAGDU-24HRFN8

Xtreme Save Pro multi beltéri R32

- Wi-Fi vezérlés
- 4-irányú automatikus légáram
- UV szűrő





Modellkód	Névleges teljesítmény [kW]	Javasolt fogy. ár nettó Ft bruttó Ft
MSAGBU-09HRFN8	2,6	86 000 109 220
MSAGBU-12HRFN8	3,5	90 000 114 300



MSAGBU-09HRFN8 - MSAGBU-12HRFN8

All Easy Pro multi beltéri R32

- Wi-Fi vezérlés
- 4-irányú automatikus légáram
- Intelligens szem

Modellkód	Névleges teljesítmény [kW]	Javasolt fogy. ár nettó Ft bruttó Ft
MSEPBU-09HRFN8	2,6 	80 000 101 600
MSEPBU-12HRFN8	3,5 	86 000 109 220
MSEPCU-18HRFN8	5,3 	112 000 142 240
MSEPDU-24HRFN8	7,1 	136 000 172 720



MSEPBU-09HRFN8 - MSEPDU-24HRFN8

Kazettás multi beltéri R32

Kompakt méret

Beépített cseppvízszivattyú

Alacsony beépítési magasság

Infra távirányító

Modellkód	Névleges teljesítmény [kW]	Panel	Jellemzők	Javasolt fogy. ár nettó Ft bruttó Ft
MCA3U-09HRFNX(GA)	2,6	TMBQ-03C3	4-irányú 600 x 600	143 000 181 610
MCA3U-12HRFNX	3,5	TMBQ-03C3	4-irányú 600 x 600	147 000 186 690
MCA3U-18HRFNX	5,3	TMBQ-03C3	4-irányú 600 x 600	163 000 207 010



MCA3U-09HRFNX(GA) -
MCA3U-18HRFNX

Légcsatornázható multi beltéri R32


Kompakt méret

Alacsony beépítési magasság

40 Pa statikus nyomás

Fali vezetékes távszabályzó

Modellkód	Névleges teljesítmény [kW]	Javasolt fogy. ár nettó Ft bruttó Ft
MTIU-09HWFNX(GA)	2,6	162 000 205 740
MTIU-12HWFNX	3,5	166 000 210 820
MTIU-18HWFNX	5,3	176 000 223 520

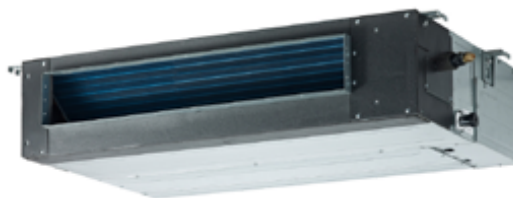

MTIU-09HWFNX(GA) - MTIU-18HWFNX

Konzol multi beltéri R32


Alul-felül kifúvás

Ionizátor

iClean

Kompakt méret

Modellkód	Névleges teljesítmény [kW]	Javasolt fogy. ár nettó Ft bruttó Ft
MFA2U-12HRFNX(GA)	3,5	132 000 167 640
MFA2U-17HRFNX(GA)	5,0	135 000 171 450



MFA2U-12HRFNX(GA) - MFA2U-17HRFNX(GA)

Multisplit kiegészítők

Megnevezés	Modellkód	Leírás	Javasolt fogy. ár nettó Ft bruttó Ft
Wi-Fi modul	SK105	Opcionális USB csatlakozós	8 000
		Wi-Fi modul	10 160
Fali vezetékes távirányító	KJR-29B/BK-E	Opcionális fali (vezetékes)	29 000
		Távirányító	36 830
Kiegészítő multifunkciós panel (Multi Function Board) Külső indítójel, közösített hibajel vagy központi vezérlési lehetőség kialakításához	MFB01	Xtreme Save 9k/12k/18k	24 000
	MFB02	Xtreme Save Pro 9k/12k	30 480
		Xtreme Save 24k	24 000
	MFB03	All Easy Pro 9k/12k/18k/24k	27 000
Wi-Fi modul	WF-60A1	Opcionális Wi-Fi modul	28 000
			35 560
Fali vezetékes távirányító	KJR-120X	Opcionális fali (vezetékes)	42 000
		Távirányító 7kW és < teljesítményű beltérre	53 340
Fali vezetékes távirányító	KJR-120C/BW-E	Opcionális fali (vezetékes)	31 000
		Távirányító	39 370

KIFUTÓ



SK105 wifi modul
(oldalifali készülékekhez)



KJR-29B BK-E
(WF-60A1 WIFI modullal
együtt nem használható)



WF-60A1 wifi modul
(kompakt kazettás,
légcsatornázható,
parapet-mennyezeti
készülékekhez)



KJR-120X
(standard kazettás,
légcsatornázható,
parapet-mennyezeti
készülékekhez)



KJR-120C/BW-E
(kompakt kazettás,
légcsatornázható,
parapet-mennyezeti
készülékekhez)

Kazettás split R32

Kompakt méret

Beépített cseppvízszivattyú

Alacsony beépítési magasság

4-Irányú légáram

Modellkód	Beltéri Panel Kültéri	Névleges teljesítmény [kW]	Energiaosztály SEER (hűtés) SCOP (fűtés)	Javasolt fogy. ár nettó Ft bruttó Ft
MCA3-12HRFN8-SP	MCA3U-12HRFNX	3,5	6,6 (A++)	414 000
	TMBQ-03C3 méret: 600x600		4,1 (A+)	525 780
MCA3-18HRFN8-SP	MOX230U-12HFN8-QD0	5,3	6,3 (A++)	517 000
	MCA3U-18HRFNX		4,0 (A+)	656 590
MCD1-24HRFN8-SP KIFUTÓ	TMBQ4-04A1 méret: 850x850	7,0	6,2 (A++)	646 000
	MOX430U-24HFN8-QD0		4,0 (A+)	820 420
MCD1-24HRFN8-W-SP	MCD1-24HRFNX	7,0	6,2 (A++)	667 000
	TMBQ4-04AWD méret: 850x850		4,0 (A+)	847 090
MCD1-36HRFN8-SP KIFUTÓ	MCD1-36HRFN8	10,5	6,3 (A++)	1108 000
	TMBQ4-04A1 méret: 850x850		4,0 (A+)	1 407 160
MCD1-36HRFN8-W-SP	MOD30U-36HFN8-RD0	10,5	6,3 (A++)	1129 000
	MCD1-36HRFNX		4,0 (A+)	1 433 830
MCD1-48HRFN8-SP KIFUTÓ	TMBQ4-04A1 méret: 850x850	14,0	6,1 (A++)	1 210 000
	MOE30U-48HFN8-RD0		4,0 (A+)	1 536 700
MCD1-48HRFN8-W-SP	MCD1-48HRFNX	14,0	6,1 (A++)	1 231 000
	TMBQ4-04AWD méret: 850x850		4,0 (A+)	1 563 370
MCD1-55HRFN8-SP KIFUTÓ	MCD1-55HRFNX	15,3	6,3 (A++)	1 297 000
	TMBQ4-04A1 méret: 850x850		4,0 (A+)	1 647 190
MCD1-55HRFN8-W-SP	MOE30U-55HFN8-RD0	15,3	6,3 (A++)	1 318 000
	MCD1-55HRFNX		4,0 (A+)	1 673 860








MCA3-12HRFN8-SP - MCD1-36HRFN8-SP



MCD1-48HRFN8-SP - MCD1-55HRFN8-SP

Parapet/menny. split R32

- 4-irányú légáram
- Infra távirányító
- Mennyezetre és oldalfalra is szerelhető

Modellkód	Beltéri Kültéri	Névleges teljesítmény [kW]	Energiaosztály SEER (hűtés) SCOP (fűtés)	Javasolt fogy. ár nettó Ft bruttó Ft
MUE-18HRFN8-SP	MUE-18HRFNX	5,4 	6,2 (A++)	563 000
	MOX330U-18HFN8-QD0		4,0 (A)	715 010
MUE-24HRFN8-SP	MUE-24HRFNX	7,1 	6,5 (A++)	659 000
	MOX430U-24HFN8-QD0		4,0 (A)	836 930
MUE-36HRFN8-SP	MUE-36HRFNX	10,6 	6,2 (A++)	1 076 000
	MOD30U-36HFN8-RD0		4,0 (A)	1 366 520
MUE-48HRFN8-SP	MUE-48HRFNX	14,0 	6,1 (A++)	1 190 000
	MOE30U-48HFN8-RD0		4,0 (A)	1 511 300
MUE-55HRFN8-SP	MUE-55HRFNX	15,3 	6,1 (A++)	1 260 000
	MOE30U-55HFN8-RD0		4,0 (A)	1 600 200



MUE-18HRFN8-SP -
MUE-36HRFN8-SP



MUE-48HRFN8-SP -
MUE-55HRFN8-SP


Légcsatornázható split R32

Kompakt méret Alacsony beépítési magasság 12k,18k,24k:25Pa, 36k:37Pa, 48k/55k: 50Pa névleges statikus nyomás

Modellkód	Beltéri Kültéri	Névleges teljesítmény [kW]	Energiaosztály SEER (hűtés) SCOP (fűtés)	Javasolt fogy. ár bruttó Ft nettó Ft
MTI-12HWFN8-SP	MTIU-12HWFNX	3,5	5,6 (A+)	433 000
	MOX230-12HFN8-QD0		4,0 (A+)	549 910
MTI-18HWFN8-SP	MTIU-18HWFNX	5,3	6,1 (A++)	530 000
	MOX330U-18HFN8-QD0		4,0 (A+)	673 100
MTI-24HWFN8-SP	MTIU-24HWFNX	7,1	6,1 (A++)	685 000
	MOX430U-24HFN8-QD0		4,0 (A+)	869 950
MTI-36HWFN8-SP	MTIU-36HWFNX	10,5	6,1 (A++)	1 085 000
	MOD30U-36HFN8-RD0		4,0 (A+)	1 377 950
MTI-48HWFN8-SP	MTIU-48HWFNX	14,1	6,1 (A++)	1 209 000
	MOE30U-48HFN8-RD0		4,0 (A+)	1 535 430
MTI-55HWFN8-SP	MTIU-55HWFNX	16,1	6,1 (A++)	1 283 000
	MOE30U-55HFN8-RD0		4,0 (A+)	1 629 410



MTI-12HWFN8-SP -
MTI-36HWFN8-SP




MTI-48HWFN8-SP -
MTI-55HWFN8-SP

Nagy telj. légcsat. split R410A

Vezetékes távirányító
R410A hűtőközeg
 3-fázisú tápfeszültség

Modellkód	Beltéri Kültéri	Névleges teljesítmény [kW]	Jellemző	Javasolt fogy. ár nettó Ft bruttó Ft
MHC-96HWD1N1(A)	MHC-96HWD1N1(A)	28,0	3 fázisú (400V), külső statikus nyomás (ESP) 150 Pa	2 392 000
	MOUA-96HD1N1-R			3 037 840

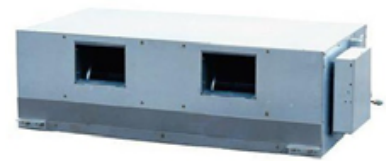

MHC-96HWD1N1(A)

Konzol split R32

Ionizátor
R32 hűtőközeg
 iClean

Modellkód	Beltéri Kültéri	Névleges teljesítmény [kW]	Jellemző	Javasolt fogy. ár nettó Ft bruttó Ft
MFA2-12HRFN8-SP	MFA2U-12HRFNX(GA)	3,5	Breeze away, 1 fázis, csepptálca- karterfűtés	399 000
	MOX230-12HFN8-QD0			506 730
MFA2-17HRFN8-SP	MFA2U-17HRFNX(GA)	5,0	Breeze away, 1 fázis, csepptálca- karterfűtés	489 000
	MOX330U-18HFN8-QD0			621 030



MFA2-12HRFN8-SP -
MFA2-17HRFN8-SP

Csepptálca fűtés Gyári beépített karterfűtés

Single split kiegészítők

	Modellkód	Jellemzők	Javasolt fogy. ár nettó Ft bruttó Ft
Fali vezetékes távirányító	KJR-29B/BK-E	Opcionális fali (vezetékes) Távirányító	29 000 36 830
Fali vezetékes távirányító	KJR-120X	Opcionális fali (vezetékes) Távirányító	42 000 53 340
Fali vezetékes távirányító	KJR-120C/BW-E	Opcionális fali (vezetékes) Távirányító	31 000 39 370
Wi-Fi modul	WF-60A1	Opcionális Wi-Fi modul	28 000 35 560
Wi-Fi modul	SK105	Opcionális USB csatlakozós Wi-Fi modul	8 000 10 160

KIFUTÓ



KJR-29B BK-E
(WF-60A1 WIFI modulal
együtt nem használható)



KJR-120X
(standard kazettás,
légszűrőszelvény,
parapet-mennyezeti
készülékekhez)



KJR-120C/BW-E
(kompakt kazettás,
légszűrőszelvény,
parapet-mennyezeti
készülékekhez)



WF-60A1 wifi modul
(kompakt kazettás,
légszűrőszelvény,
parapet-mennyezeti
készülékekhez)



SK105 wifi modul
(nem kompakt kazettás
készülékekhez)

Single kültérik R32

- Karterfűtés
- 5 fokozatú kültéri ventilátor
- Csepptálcafűtés
- R32 hűtőközeg
- Univerzális WI-FI (opcionális)

Modellkód	Névleges teljesítmény [kW]	Jellemzők	Javasolt fogy. ár nettó Ft bruttó Ft
MOX230-12HFN8-QD0	3,5	1 Fázis	267 000 339 090
MOX330U-18HFN8-QD0	5,3	1 Fázis	354 000 449 580
MOX430U-24HFN8-QD0	7,1	1 Fázis	446 000 566 420
MOD30U-36HFN8-RD0	10,6	3 Fázis	835 000 1 060 450
MOE30U-48HFN8-RD0	14,1	3 Fázis	915 000 1 162 050
MOE30U-55HFN8-RD0	16,1	3 Fázis	975 000 1 238 250



MOX230-12HFN8-QD0 -
MOD30U-36HFN8-RD0



MOE30U-48HFN8-RD0 -
MOE30U-55HFN8-RD0

Hővisszanyerős szellőztető

Nagy hatékonyságú hőcserélő
Alacsony zajszint

Bypass funkció
Centrifugális ventilátor

HRV standard távszabályzóval

Modellkód	Névleges (max) légszállítás [m³/h] Tápfeszültség	Jellemző	Javasolt fogy. ár nettó Ft bruttó Ft
HRV-D200(B)	KJR-27B/E távirányítóval 200 m³/h 230V - 1 fázis	100 Pa (méretezést igényel), Ø144 csatlakozó	495 000 628 650
HRV-D300(B)	KJR-27B/E távirányítóval 300 m³/h 230V - 1 fázis	100 Pa (méretezést igényel), Ø144 csatlakozó	518 000 657 860
HRV-D400 (B)	KJR-27B/E távirányítóval 400 m³/h 230V - 1 fázis	110 Pa (méretezést igényel), Ø198 csatlakozó	548 000 695 960
HRV-D500(B)	KJR-27B/E távirányítóval 500 m³/h 230V - 1 fázis	110 Pa (méretezést igényel), Ø244 csatlakozó	698 000 886 460
HRV-D800(B)	KJR-27B/E távirányítóval 800 m³/h 230V - 1 fázis	155 Pa (méretezést igényel), Ø244 csatlakozó	836 000 1 061 720
HRV-D1000(B)	KJR-27B/E távirányítóval 1000 m³/h 230V - 1 fázis	145 Pa (méretezést igényel), Ø244 csatlakozó	1 065 000 1 352 550
HRV-D1500(B)	KJR-27B/E távirányítóval 1500 m³/h 230V - 1 fázis	180 Pa (méretezést igényel), 346x326 csatlakozó	1 574 000 1 998 980
HRV-D2000(B)	KJR-27B/E távirányítóval 2000 m³/h 230V - 1 fázis	180 Pa (méretezést igényel), 346x326 csatlakozó	1 633 000 2 073 910



HRV-D200(B) - HRV-D1000(B)



KJR-27B/E



HRV-D1500(B) - HRV-D2000(B)

HRV fejlesztett távszabályzóval

HRV-D200(B)	WDC-120G/WK távirányítóval 200 m³/h 230V - 1 fázis	100 Pa (méretezést igényel), Ø144 csatlakozó	526 000 668 020
HRV-D300(B)	WDC-120G/WK távirányítóval 300 m³/h 230V - 1 fázis	100 Pa (méretezést igényel), Ø144 csatlakozó	549 000 697 230
HRV-D400(B)	WDC-120G/WK távirányítóval 400 m³/h 230V - 1 fázis	110 Pa (méretezést igényel), Ø198 csatlakozó	579 000 735 330
HRV-D500(B)	WDC-120G/WK távirányítóval 500 m³/h 230V - 1 fázis	110 Pa (méretezést igényel), Ø244 csatlakozó	729 000 925 830
HRV-D800(B)	WDC-120G/WK távirányítóval 800 m³/h 230V - 1 fázis	155 Pa (méretezést igényel), Ø244 csatlakozó	867 000 1 101 090
HRV-D1000(B)	WDC-120G/WK távirányítóval 1000 m³/h 230V - 1 fázis	145 Pa (méretezést igényel), Ø244 csatlakozó	1 096 000 1 391 920
HRV-D1500(B)	WDC-120G/WK távirányítóval 1500 m³/h 230V - 1 fázis	180 Pa (méretezést igényel), 346x326 csatlakozó	1 605 000 2 038 350
HRV-D2000(B)	WDC-120G/WK távirányítóval 2000 m³/h 230V - 1 fázis	180 Pa (méretezést igényel), 346x326 csatlakozó	1 664 000 2 113 280



HRV-D200(B) - HRV-D1000(B)



WDC-120G/WK



HRV-D1500(B) - HRV-D2000(B)

Osztott (split) hőszivattyú R32

- Dc inverter
- 25 Külső hőmérsékletig
- Üzem mód prioritás
- Időjárás követő szabályzás
- Beépített fűtőbetéttel
- Wi-Fi és csepptálca fűtés

Modell kód	Kültéri Beltéri	Fűtőtélj. / SCOP Hűtőtélj. / SEER	Fűtőbetét Tápfeszültség	Javasolt fogy. ár nettó Ft bruttó Ft
MHA-V6W/D2N8-B	MHA-V6W/D2N8-B	6,2 kW / 4,95	3 kW fűtőbetét	1 540 000
	HB-A60/CD30GN8-B	7,0 kW / 8,21	230V - 1 fázis	1 955 800
MHA-V8W/D2N8-B	MHA-V8W/D2N8-B	8,3 kW / 5,21	3 kW fűtőbetét	1 684 000
	HB-A100/CD30GN8-B	7,4 kW / 5,83	230V - 1 fázis	2 138 680
MHA-V10W/D2N8-B	MHA-V10W/D2N8-B	10,0 kW / 5,19	3 kW fűtőbetét	1 877 000
	HB-A100/CD30GN8-B	8,2 kW / 5,98	230V - 1 fázis	2 383 790
MHA-V12W/D2N8-B	MHA-V12W/D2N8-B	12,1 kW / 4,81	9 kW fűtőbetét	2 225 000
	HB-A160/CDS90GN8-B	11,6 kW / 4,89	230V - 1 fázis	2 825 750
MHA-V16W/D2N8-B	MHA-V16W/D2N8-B	16,0 kW / 4,62	9 kW fűtőbetét	2 390 000
	HB-A160/CDS90GN8-B	14,0 kW / 4,69	230V - 1 fázis	3 035 300
MHA-V12W/D2RN8-B	MHA-V12W/D2RN8-B	12,1 kW / 4,81	9 kW fűtőbetét	2 411 000
	HB-A160/CDS90GN8-B	11,6 kW / 4,86	400V - 3 fázis	3 061 970
MHA-V16W/D2RN8-B	MHA-V16W/D2RN8-B	16,0 kW / 4,62	9 kW fűtőbetét	2 451 000
	HB-A160/CDS90GN8-B	14,0 kW / 4,67	400V - 3 fázis	3 112 770


 HB-A60/CD30GN8-B-
HB-A160/CDS90GN8-B

 MHA-V6W D2N8-B -
MHA-V16W/D2RN8-B

Monoblokk hőszivattyú R32

- Dc inverter
- 25 Külső hőmérsékletig
- Üzem mód prioritás
- Időjárás követő szabályzás
- Beépített fűtőbetéttel
- Wi-Fi és csepptálca fűtés

Modell kód	Fűtőtélj. / SCOP Hűtőtélj. / SEER	Fűtőbetét Tápfeszültség	Javasolt fogy. ár nettó Ft bruttó Ft
MHC-V6W/D2N8-BE30	6,35 kW / 4,95	3 kW fűtőbetét	1 371 000
	7,00 kW / 5,34	230V - 1 fázis	1 741 170
MHC-V8W/D2N8-BE30	8,40 kW / 5,21	3 kW fűtőbetét	1 473 000
	7,45 kW / 5,83	230V - 1 fázis	1 870 710
MHC-V10W/D2N8-BE30	10,0 kW / 5,19	3 kW fűtőbetét	1 617 000
	8,2 kW / 5,98	230V - 1 fázis	2 053 590
MHC-V12W/D2N8-BE30	12,1 kW / 4,81	3 kW fűtőbetét	2 166 000
	11,5 kW / 4,89	230V - 1 fázis	2 750 820
MHC-V16W/D2N8-BE30	15,9 kW / 4,62	3 kW fűtőbetét	2 201 000
	14,0 kW / 4,69	230V - 1 fázis	2 795 270
MHC-V12W/D2RN8-BER90	12,1 kW / 4,81	9 kW fűtőbetét	2 196 000
	11,5 kW / 4,86	400V - 3 fázis	2 788 920
MHC-V16W/D2RN8-BER90	15,9 kW / 4,62	9 kW fűtőbetét	2 278 000
	14,0 kW / 4,67	400V - 3 fázis	2 893 060
MHC-V22W/D2RN8 HAMAROSAN ELÉRHETŐ	22,0 kW / 4,53	400V - 3 fázis	3 260 000
	23,0 kW / 5,67	400V - 3 fázis	4 140 200
MHC-V30W/D2RN8	30,1 kW / 4,19	400V - 3 fázis	3 364 000
	29,5 kW / 4,49	400V - 3 fázis	4 272 280


 MHC-V6W D2N8-BE30 -
MHC-V16W/D2N8-BE30

 MHC-V22W/D2RN8
MHC-V30W/D2RN8

Csepptálca fűtés Wi-Fi modul

Beépített HMV tárolós split R32

- Dc inverter
- 25 Külső hőmérsékletig
- Üzem mód prioritás
- Időjárás követő szabályzás
- Beépített fűtőbetéttel
- Wi-Fi és csepptálca fűtés

Modell kód	Kültéri Beltéri	Fűtőtélj. / SCOP Hűtőtélj. / SEER	Fűtőbetét Tápfeszültség	Javasolt fogy. ár nettó Ft bruttó Ft	
**MHA-V6W/ D2N8-B -IWT190	MHA-V6W/D2N8-B	6,2 kW / 4,95	3 kW fűtőbetét	2 804 000	
	HBT-A100/190CD30GN8-B	6,55 kW / 8,21	3 kW fűtőbetét 230V - 1 fázis	3 561 080	
***MHA-V6W/ D2N8-B -IWT240	MHA-V6W/D2N8-B	6,2 kW / 4,95	3 kW fűtőbetét	3 159 000	HAMAROSAN ELÉRHETŐ
	HBT-A100/240CD30GN8-B	7,4 kW / 5,83	3 kW fűtőbetét 230V - 1 fázis	4 011 930	
**MHA-V8W/ D2N8-B -IWT190	MHA-V8W/D2N8-B	8,3 kW / 5,21	3 kW fűtőbetét	2 843 000	
	HBT-A100/190CD30GN8-B	6,55 kW / 8,21	3 kW fűtőbetét 230V - 1 fázis	3 610 610	
***MHA-V8W/ D2N8-B -IWT240	MHA-V8W/D2N8-B	8,3 kW / 5,21	3 kW fűtőbetét	3 198 000	HAMAROSAN ELÉRHETŐ
	HBT-A100/240CD30GN8-B	11,6 kW / 4,89	3 kW fűtőbetét 230V - 1 fázis	4 061 460	
**MHA-V10W/ D2N8-B -IWT190	MHA-V10W/D2N8-B	10,0 kW / 5,19	3 kW fűtőbetét	3 036 000	
	HBT-A100/190CD30GN8-B	6,55 kW / 8,21	3 kW fűtőbetét 230V - 1 fázis	3 855 720	
***MHA-V10W/ D2N8-B -IWT240	MHA-V10W/D2N8-B	10,0 kW / 5,19	3 kW fűtőbetét	3 391 000	HAMAROSAN ELÉRHETŐ
	HBT-A100/240CD30GN8-B	11,6 kW / 4,86	3 kW fűtőbetét 230V - 1 fázis	4 306 570	
***MHA-V12W/ D2N8-B -IWT240	MHA-V12W/D2N8-B	12,1 kW / 4,81	3 kW fűtőbetét	3 485 000	HAMAROSAN ELÉRHETŐ
	HBT-A160/240CD30GN8-B	14,0 kW / 4,67	3 kW fűtőbetét 230V - 1 fázis	4 425 950	
***MHA-V16W/ D2N8-B -IWT240	MHA-V16W/D2N8-B	16,0 kW / 4,62	3 kW fűtőbetét	3 650 000	HAMAROSAN ELÉRHETŐ
	HBT-A160/240CD30GN8-B	11,6 kW / 4,89	3 kW fűtőbetét 230V - 1 fázis	4 635 500	
***MHA-V12W/ D2RN8-B -IWT240	MHA-V12W/D2RN8-B	12,1 kW / 4,81	3 kW fűtőbetét	3 671 000	HAMAROSAN ELÉRHETŐ
	HBT-A160/240CD30GN8-B	14,0 kW / 4,69	3 kW fűtőbetét 400V - 3 fázis	4 662 170	
***MHA-V16W/ D2RN8-B -IWT240	MHA-V16W/D2RN8-B	16,0 kW / 4,62	3 kW fűtőbetét	3 711 000	HAMAROSAN ELÉRHETŐ
	HBT-A160/240CD30GN8-B	11,6 kW / 4,86	3 kW fűtőbetét 400V - 3 fázis	4 712 970	

 HBT-A100/190CD30GN8-B -
HBT-A160/240CD30GN8-B

 MHA-V6W D2N8-B -
MHA-V16W/D2RN8-B

* IWT (Integrated Water Tank) = Beépített HMV tároló
 ** 190 literes beépített melegvíz tárolóval
 *** 240 literes beépített melegvíz tárolóval



Csepp talca fűtés



Wi-Fi modul

HMV termelő hőszivattyú R134a

Modellkód	Fűtőtelj. / COP Hűtőtelj. / EER A7W35/A35W7	Fűtőbetét Tápfeszültség	Javasolt fogy. ár nettó Ft bruttó Ft
RSJ-15/190RDN3-F	1,5 kW / 3,86 (A+) - / -	230V - 1 fázis, 190 literes tartály, szolár csőkígyó nélkül	792 000 1 005 840
RSJ-35/300RDN3-FI	3,0 kW / 4,34 (A+) - / -	230V - 1 fázis, 300 literes tartály, szolár csőkígyó nélkül	965 000 1 225 550



RSJ-15/190RDN3-F -
RSJ-35/300RDN3-FI